

Печи-камины EVEREST H12

Печь-камин EVEREST H12 изготовлена из качественного жаростойкого чугуна с толщиной стенок 6-8 мм. Модель рассчитана на обогрев помещений объемом до 240 м³.

Печь-камин имеет два чугунных пламегасителя, обеспечивающие высокий КПД печи. Топка печи-камина усилена чугунными вставками с системой четырехуровневого вторичного дожига. С помощью этой функции по каналам подачи вторичного воздуха поступает воздух, который нагревается при прохождении между топочной камерой и стенками корпуса. Далее нагретый воздух через дефлектор поступает в топку, перемешивается с газами - продуктами горения, чем вызывает повторное возгорание. Регулировка этой системы, как и подача воздуха в колосниковую зону осуществляется рычагом, расположенным слева в нижней части печи-камина. В правой нижней части расположена ручка регулировки системы чистое стекло, которая препятствует оседанию сажи на внутреннюю поверхность стекла.

Патрубок дымохода Ø 150 мм – универсальный. На задней стенке расположен приточный патрубок диаметром 100 мм, который дает возможность подвести приток воздуха вне комнат.



H12U




H12M



H12PM

Печи-Камины	ШхВхГ, мм	Объем отопляемого помещения, м³	Мощность, кВт	Вес печи, кг	Диаметр дымохода, мм
H12U	450x1080x505	до 240	12	182	универсальный 150
H12M	450x1080x505	до 240	12	175	универсальный 150
H12PM	450x1080x505	до 240	12	169	универсальный 150

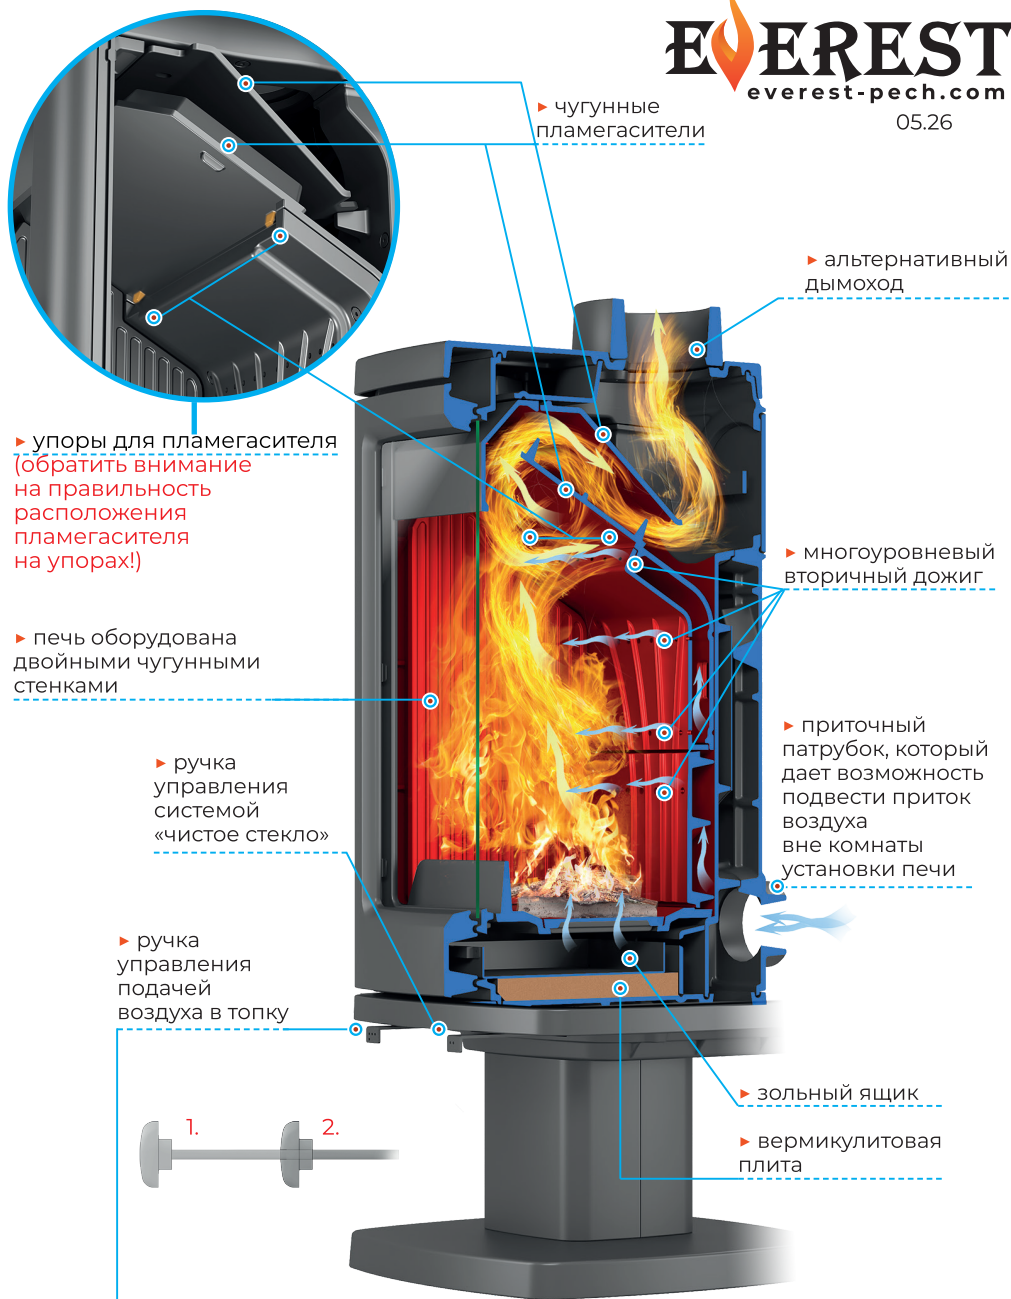

Ручка управления подачи воздуха в топку

1. Полностью выдвинутая ручка дополнительно открывает доступ воздуха через колосниковые решетки.

2. Наполовину выдвинутая ручка открывает доступ воздуха к отверстиям на задней стенке (вторичный дожиг).